


PPECOFORTE



מערכת צנרת שפכים תלת שכבתית בטכנולוגיית שקע-תקע ליציקות בטון

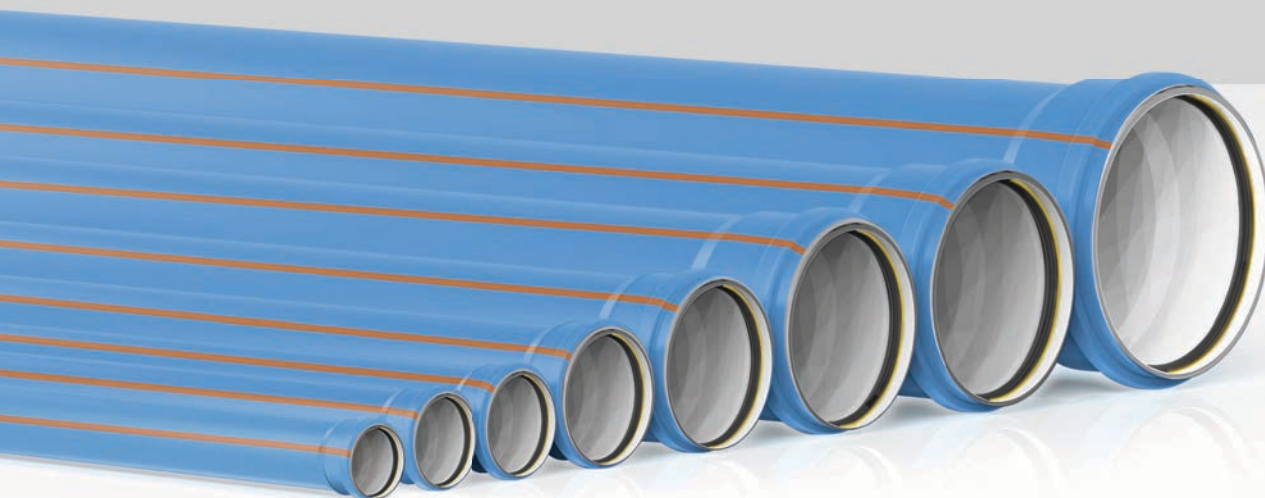


אקו פורטה - PP גולן ולסיר

- ✓ סל קטרים : 110-315 מ"מ
- ✓ ליישומים ביציקות בטון, מרתפים, חניונים ותעשייה
- ✓ הצנרת עמידה בשבר ובמעיקה שמקורם בלחץ דינאמי מתמשך.
- ✓ בכל חיבורי השקע-תקע אטמים מובנים מיוחדים
- ✓ Elastomeric Seal Forsheda Din-Lock[®] עמידים בפני חדירת "מיץ" בטון.
- ✓ לצינורות חוזק טבעתי SN4-16 בהתאם לקוטר הצינור.
- ✓ עמידה בטווח טמפרטורות מ[°]C 10- - 95+
- ✓ נושאת התרי מכון תקנים ישראלי - 97667 פנים ו 113320 חוץ
- ✓ ניתן להתקנה עם כיסוי בטון מינימלי של 3 ס"מ



מחירון מערכת PPECOFORTE

צינור שקע יחיד



מק"ט	מחיר	D	L			HxLxP
GE010071IL	₪ 26.00	110	250	15	180	-x-x-
GE010072IL	₪ 37.00	110	500	15	120	-x-x-
GE010001IL	₪ 60.00	110	1000	15	90	-x-x-
GE010003IL	₪ 139.00	110	3000	15	90	-x-x-
GE010073IL	₪ 34.00	125	250	10	120	-x-x-
GE010074IL *	₪ 58.00	125	500	6	96	-x-x-
GE010011IL	₪ 89.00	125	1000	8	64	-x-x-
GE010013IL	₪ 193.00	125	3000	8	64	-x-x-
GE010075IL	₪ 50.00	160	250	1	56	-x-x-
GE010076IL	₪ 63.00	160	500	1	36	-x-x-
GE010021IL	₪ 100.00	160	1000	6	36	-x-x-
GE010023IL	₪ 254.00	160	3000	6	36	-x-x-
GE010031IL	₪ 195.00	200	1000	10	-	-x-x-
GE010033IL	₪ 573.00	200	3000	10	-	-x-x-
GE010041IL	₪ 414.00	250	1000	8	-	-x-x-
GE010043IL	₪ 1,132.00	250	3000	8	-	-x-x-
GE010051IL	₪ 761.00	315	1000	6	-	-x-x-
GE010053IL	₪ 1,734.00	315	3000	-	-	-x-x-

D110

D125

D160

D200


D250

D315

* אספקה בתיאום מראש

סרט אטימה

מק"ט	מחיר	רוחב	אורך	קרטון
G-0002	₪ 150.00	10 ס"מ	10 מטר	8 גלילים



חבק אטימה לבטון


מק"ט	מחיר	D	מארז	קרטון
G-0003	₪ 12.30	50-90	10 יחידות	100 יחידות (10 מארזים)
G-0004	₪ 15.60	110-200	10 יחידות	100 יחידות (10 מארזים)



שכבות הצינור במערכת אקו פורטה פוליפרופילן

השכבה האמצעית

מהווה את עמוד השדרה של הקו ונושאת בעומס המופעל על הצינור, עשויה מ-PP-HM עם תוספים יעודיים ומינרלים המקנה לצינור עמידות מכנית גבוהה, קשיות וקשיחות.

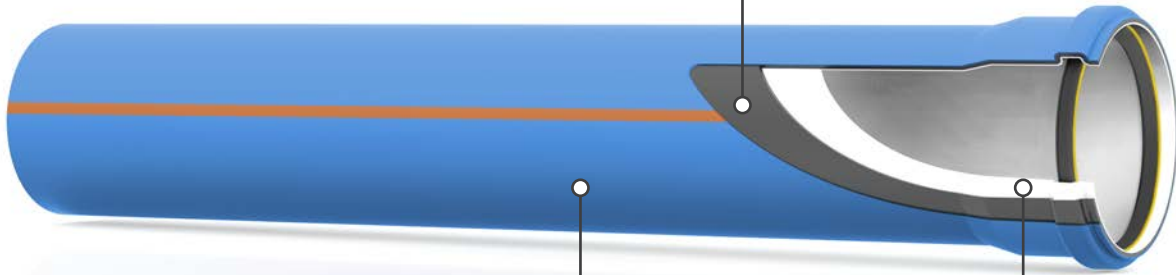

השכבה הפנימית

עשויה מ-100% PP-HM, לעמידה מעולה בשחיקה, עמידות בכימיקלים עם מקדם חיכוך מינימלי להבטחת זרימה חלקה.

השכבה החיצונית

מיוצרת מ-PP-HM (HIGH MODULS POLYPROPYLENE) עם תוספים מיוחדים למיזעור ספיגת חום ולניטרול השפעת חומרים אטמוספיריים על הצינור, חומרים אלו מקנים למוצר יציבות אורכית מצויינת והגנה מפני פגיעה חיצונית.

מערכת החיבור והאיטום של אקו פורטה פוליפרופילן

בצנרת ECOFORTE משולבת טכנולוגיה שקע-תקע ייחודית העושה שימוש באטמי Elastomeric Seal Forsheda® Din-Lock

תלת שפתיים. אטמים אלו מבטיחים חיבור והחדרה נוחים תוך הבטחת איכות ויציבות האטימה לאורך שנים. בנוסף מקנה יחידת האיטום עמידות בפני תנודות הצינור בקיר.

מאפייני האטם האלסטומרי


- מבטיחים:
- הקניית יציבות במהלך ביצוע החיבור.
- החדרה חלקה עם אטם מסוכך מראש.
- לאחר החיבור המבוצע לפי הנחיות, מובטח איטום
- הידראולי מושלם בהתאם ל-UNI EN 1277.
- כושר עמידה בעומס סטטי, הידרו-סטטי ודינאמי.



החתך ממחיש את תפקוד האטם בתום מהלך חיבור ה"שקע תקע" בין הצינורות המחוברים.

סט אביזרים נלווים

לפני יציקת הבטון יש להדביק את סרט האטימה סביב החיבור בין שני הצינורות, להרכיב את החבק ולהדק אותו סביב החיבור.



סרט אטימה



חבק אטימה לבטון



חדש
סדרת הסיפונים
סיסונים כחול לבן עם צינור גמיש, בעלי תקן ישראלי ופטנט רשום שמשאירים הרבה מקום פנוי בארון המטבח או המקלחת



מיכלי הדחה
valsir
מיכלי הדחה סמויים בעלי רמה גבוהה של בידוד אקוסטי.



שפכים PP3 TRIPLUS
valsir
מערכות שפכים דירתיים מתקדמות.



פקסגול תשתיות
הולכת מים, ביוב גז ונזולים כימיים לתחומי התשתיות והתעשייה.



מולטיגול דירתי
מערכת צנרת דירתית רב שכיבתית.



פקסגול דירתי
מערכת צנרת דירתית שחילה הניתנת לשליפה.

valsir®  **Golan**



המפעל קיבוץ שער הגולן, ד.ג. עמק הירדן 1514500
משרד שיווק | 077-9021200 | orders@golanglobal.com