




מחיר	תאור	מק"ט
1650	מגוף טריזגול 90 מ"מ	TR36090PEX
1990	מגוף טריזגול 110 מ"מ	TR36110PEX
3390	מגוף טריזגול 160 מ"מ	TR36160PEX
6400	מגוף טריזגול 200 מ"מ	TR36200PEX
6400	מגוף טריזגול 225 מ"מ	TR36225PEX
11188	מגוף טריזגול 250 מ"מ	TR36250PEX
11188	מגוף טריזגול 280 מ"מ	TR36280PEX
14218	מגוף טריזגול 315 מ"מ	TR36315PEX

* המחירים הנם בש"ח ליחידה

אביזרים נלווים

מחיר	תאור	מק"ט
1066	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 90 מ"מ, 3" 650-1100 ס"מ	AVEXT650-3
1066	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 90 מ"מ, 3" 1050-1750 ס"מ	AVEXT1050-3
1066	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 110 מ"מ, 4" 650-1100 ס"מ	AVEXT650-4
1066	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 110 מ"מ, 4" 1050-1750 ס"מ	AVEXT1050-4
1066	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 160 מ"מ, 6" 650-1100 ס"מ	AVEXT650-6
1066	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 160 מ"מ, 6" 1050-1750 ס"מ	AVEXT1050-6
1170	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 225 מ"מ, 8" 650-1100 ס"מ	AVEXT650-8
1170	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 225 מ"מ, 8" 1050-1750 ס"מ	AVEXT1050-8
1170	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 280 מ"מ, 10" 650-1100 ס"מ	AVEXT650-10
1170	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 280 מ"מ, 10" 1050-1750 ס"מ	AVEXT1050-10
1170	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 315 מ"מ, 12" 650-1100 ס"מ	AVEXT650-10-12
1170	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 315 מ"מ, 12" 1050-1750 ס"מ	AVEXT1050-10-12
117	בסיס לתא מכסה עבור מגוף טריזגול	AV-ST
1107	תא ומכסה עבור מגוף טריזגול	AV-SC
1212	מפתח עבור מאריך למגוף טריזגול ומגוף כדורי לגז	MPTKEY
1212	מפתח עבור מאריך למגוף טריזגול ומגוף כדורי לגז	MPTKEY

* המחירים הנם בש"ח ליחידה

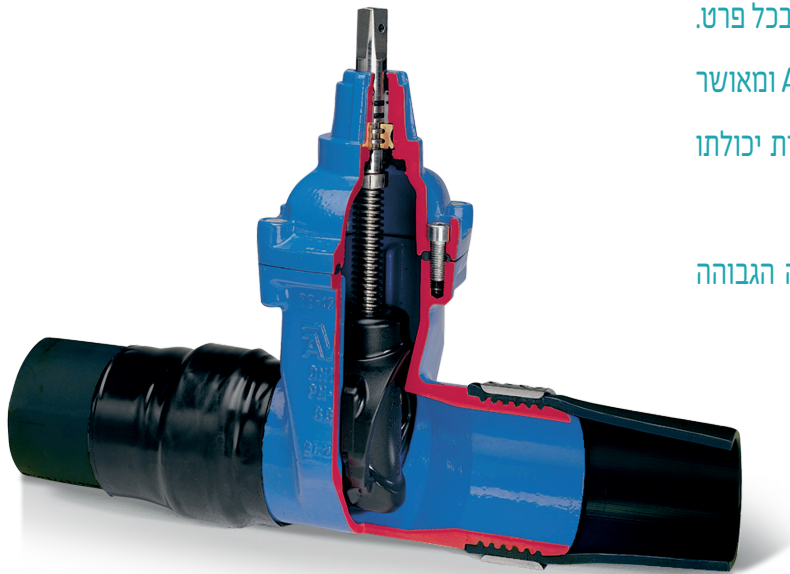

מגופי טריז תוצרת AVK דנמרק מיוצרים תוך דגש על אמינות בכל פרט. הטריז מגופר במלואו בגומי EPDM ייחודי שפותח בחברת AVK ומאפשר למי שתיה. הגומי מאופיין בתכונות עמידות יוצאות דופן בזכות יכולתו לחזור לצורתו המקורית, תהליך של גיפור כפול ותכנון הטריז. מערכת האיטום המשולשת בציר המגוף, חוזק הציר וההגנה הגבוהה מנזקי קורוזיה, מבטיחים אמינות לאורך שנים.

תיאור המוצר

מגוף טריז עם חיבור צנרת פקסגול (PEX) PN 16, SDR 11 לטמפרטורה מקסימלית של 70°C

יישומים

מי שתיה, ביוב, תעשייה

מאפיינים

- < אום הטריז אינטגרלי מקובע ומגופר בטריז ובכך מונע רעידות ומבטיח עמידות.
- < הטריז מגופר בגומי EPDM המאפשר למי שתיה.
- < גימור הגיפור מעוצב באופן המספק הולכה חלקה של הטריז.
- < גוף המגוף בעל מסילות הולכה פנימיות ליציבות הטריז בעת פעולה.
- < מעבר הציר בחלקו העליון גדול דיו למניעת מים עומדים.
- < ציר המגוף עשוי פלדת אל חלד הכולל מעצור והברגות מעורגלות לחוזק מקסימלי.
- < צווארון הציר תחוב בגוף המגוף ומספק את קיבוע הציר.
- < מערכת איטום משולשת בציר המגוף מורכבת מאטמי NBR, מיסב פוליאמיד בעל ארבעה אטמי NBR וכיסוי גומי מסוג EPDM.
- < אטם מכסה מעוגל EPDM מקובע בצוואר המגוף.
- < ברגי נירוסטה שקועים ואטומים במכסה המגוף.
- < מומנט נמוך לפתיחה.

צינור פקסגול נלחץ אל קצה המגוף המחורץ, נעול בטבעת פלדה ואטום ביריעת פלסטיק. החיבור הסופי נבדק ועומד במאמצי מתיחה. קצוות צינור הפקסגול מתרתכים ישירות (EF) ביעילות, במהירות וללא צורך באביזרי חיבור מכניים להמשך קו ה-PEX.

אביזרים נלווים

כיסוי ציר, גלגל הפעלה ידני, מוט הארכה, מכסה לפני הקרקע.

